


停電対応用電源

SPSシリーズ

交流100V/200V出力で
最大9時間の
電力供給が可能



SPS Series

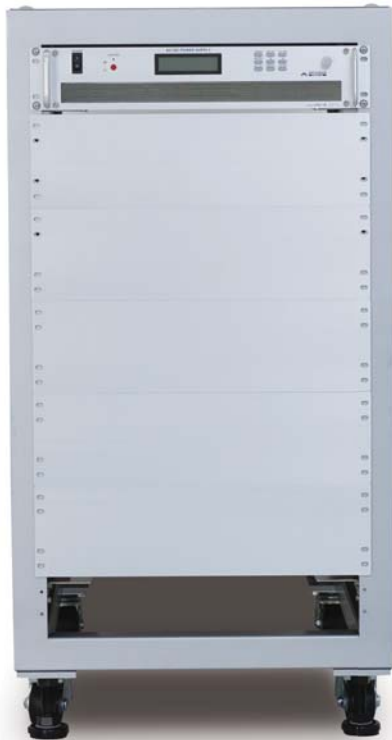

停電時に最大9時間の バックアップを可能にする 電源システムが新登場

■ 特 長

- ・最大9時間の長時間バックアップが可能
- ・内蔵バッテリー寿命の自己診断機能を標準装備
- ・19インチラックに収まるコンパクトサイズを実現

■ 概 要

SPSシリーズは、交流100Vもしくは200V出力で**最長9時間も**の長時間電力供給を可能とする**停電対応用蓄電・給電システム**です。停電の際のサーババックアップ用として、あるいは各種電気機器のバックアップ用として最適です。

小型・軽量ながら大容量充電が可能なりチウムイオン電池を採用し^(※)19インチラックに収まる省スペース設計ながら長時間の安定した電力供給を実現するSPSシリーズは、「**長時間バックアップ対応**」「**省スペース**」「**低騒音**」という付加価値で停電対策のベストソリューションを提供します。 (※)9時間給電モデルのみ。

■ 用 途

- ・サーババックアップ用
- ・各種電気機器の停電時バックアップ用

■ ラインナップ

モデル	出力(単相交流)				入力電圧(単相交流)
	電圧	電流	電力	最長供給時間	
SPS100V10A9H-L(100V)	AC100V	10A	1kVA	9H	AC100V±10%
SPS100V10A9H-L(200V)					AC200V±10%
SPS200V5A9H-L(100V)	AC200V	5A			AC100V±10%
SPS200V5A9H-L(200V)					AC200V±10%
SPS100V10A3H-L(100V)	AC100V	10A		3H	AC100V±10%
SPS100V10A3H-L(200V)					AC200V±10%
SPS200V5A3H-L(100V)	AC200V	5A			AC100V±10%
SPS200V5A3H-L(200V)					AC200V±10%
SPS100V60A9H-L(100V)*	AC100V	60A	6kVA	9H	AC100V±10%
SPS100V60A9H-L(200V)*					AC200V±10%
SPS200V30A9H-L(100V)*	AC200V	30A			AC100V±10%
SPS200V30A9H-L(200V)*					AC200V±10%
SPS100V120A3H-L(100V)*	AC100V	120A	12kVA	3H	AC100V±10%
SPS100V120A3H-L(200V)*					AC200V±10%
SPS200V60A3H-L(100V)*	AC200V	60A			AC100V±10%
SPS200V60A3H-L(200V)*					AC200V±10%

※近日発売予定

■ 一般仕様

出力

相数	単相2線アース付
周波数	50/60Hz
周波数精度	±2%

入力

相数	単相2線アース付
周波数	50/60Hz±5%

バッテリー

バッテリー期待寿命	お客様のご要望に応じてご対応します。 詳しくは弊社営業担当までお問合せ下さい。
-----------	--

バッテリー監視機能	寿命診断、残量のアラーム
-----------	--------------

その他

自己診断機能	起動時2秒間
騒音	40dB以下
冷却方式	強制空冷


表示

出力電圧	3桁(精度3%FS±1dgt)
出力電流	2桁(精度3%FS±1dgt)

バッテリー残量/エラー表示

■ 外形寸法 (mm)

【1kVA 出力モデル】

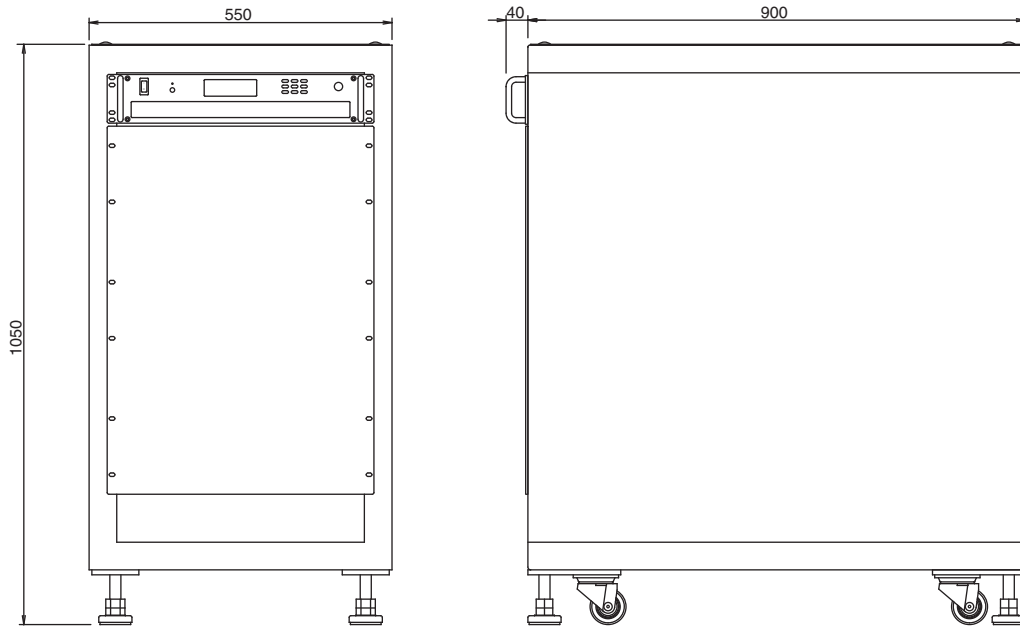

【6kVA/12kVA 出力モデル】

営業担当までお問合せ下さい。


使用例

● 停電時非常用電源としての使い方

夜間充電



停電時に使用

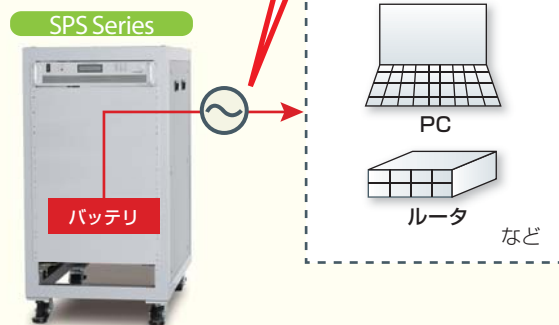

充電しておいたバッテリーを元に、AC電源を確保できない場所にAC100VもしくはAC200Vを供給します。

一台で最大**15kW**のハイパワー！
さらに60kWまで拡張可能！

急速充電用ハイパワー直流電源

750W～**15kW** / 10V～**650V** / 1.2A～**1200A**

PRシリーズ



- ・出力電圧/電流ごとに140を超えるきめ細かいラインナップをそろえ最適なモデルを選択可能
- ・各種リモートコントロールやモニタ機能を標準装備、さらにPC制御用インターフェースも装着可能（オプション）
- ・電子部品のエイジング、車載電装品、通信機器などの評価や各種研究開発に最適

